

<PHS備蓄キット 電話帳赤外線コピー 手順書>

(取扱説明書(保証書)WX01NXの81~84ページ「赤外線通信を利用する」を参照ください)

1. 送信側(電話帳登録済)、受信側(電話帳未登録)の端末に電池をセットする。
電話機のシリコンカバーをはずし、裏側の電池ボックスに乾電池(単4)3本を+/-の向きに注意して装着してください。
2. 電源を入れる。
右列上から2つめの「PWR」のボタンを長押ししてください。
3. 受信側端末(未登録PHS端末)

データを受信する


〈赤外線受信〉

機能番号83

本製品を受信待ちの状態にし、相手から送信される電話帳データを受信します。

待受画面で

1. [MENU] → 8 → 3 「赤外線受信」
2. 赤外線通信ポートを相手の赤外線通信ポートに向ける
以降は、受信データにあわせて操作してください。





3. 送信側端末(電話帳入力済PHS端末)

電話帳データを全件送信する場合

待受画面で

1. [MENU] → 3 「赤外線全件送信」 →
本製品の暗証番号を入力 → 「はい」を選択し、 [決定] →
認証パスワードを入力 → [OK]
2. 赤外線通信ポートを相手の赤外線通信ポートに向ける
受信側の電話機へ電話帳データが送信されます。
受信側でも認証パスワードの入力が必要となります。
3. 送信完了後、 [OK]

赤外線通信による
送信画面
(例:全件送信の場合)

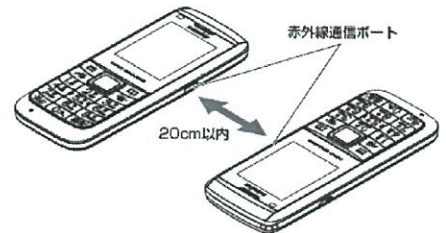


(参照:取り扱い説明書P81) 初期値の暗証番号・認証パスワードは 0000 です

4. 受信側端末

電話帳データを全件受信する場合

1. 認証パスワードを入力
送信側から電話帳データを受信します。送信される電話帳データの件数が多い場合、受信に時間がかかります。
受信後、「電話帳をXXX件受信しました。登録しますか?」と表示されます。
2. 「はい」を選択し、 [決定]
3. 以下の 1 ~ 3 の項目から選択



<input type="checkbox"/> 1 追加登録	電話帳に追加で登録します。
<input type="checkbox"/> 2 上書き登録	＝ 本製品の暗証番号を入力 本製品に登録されている電話帳データを削除して、受信した電話帳データを上書き登録します。
<input type="checkbox"/> 3 キャンセル	受信データを登録せずに赤外線受信を終了します。

追加登録または上書き登録を選択した場合、「XXX件登録しました。」と表示されます。

4. [OK]

注意:上記③では 2の上書き登録 を選択します。

(参照:取り扱い説明書P82 電話帳データを全件受領する場合)

以上でコピー完了です。